

UNIDAD PULSADOR DE PRESENCIA. TARJETA SLAVE

El mecanismo pulsador de presencia y cancelación, constituye una de las partes del sistema de control distribuido ADV.

Dispositivo pulsador de marcación de presencia y posterior cancelación. Acabado con molde que facilita la comprensión de su utilidad. De color verde, con etiqueta "Presencia" y Código Braille. Incorpora indicación LED de estado.

- Conexión a tarjeta de control mediante RJ-12 (Bus BoxCOM).
- Requerimientos de tarjeta, según especificaciones. Montaje en superficie.

Botón:

- Material del producto - Botón: CYCOLOY™ Resina CY2010 (PC/ABS) + tintura VERDE Ral 6016.
- Técnica de impresión serigrafica: Tampografía.
- Tipo de Impresión: Curado 140°.
- Tipo de fuente de letras: ARIAL ROUNDED.
- Letras: PRESENCIA.
- Idioma: Español.
- Texto en Código Braille.
- Dimensión botón: 60,66 x 71,59 x 6,36 mms de grosor.

Carcasa:


- Material del producto - carcasa: CYCOLOY™ Resina CY2010 (PC/ABS).
- Color carcasa: BLANCO Ral 9003.
- Dimensión carcasa: 89,0 x 89,0 x 34,5 mms de grosor.
- Dimensión ancho total. Carcasa+botón: 40,86 mms.

Instalación:

- Carcasa con sistema clipage en dos partes para montar y desmontar a presión.
- Usando una caja de empotrar en pared, estándar de aluminio de 80x80 mm.
- Para acabado de los cables y exceso de cable.




Standars y certificaciones:

- Fabricado de acuerdo a los requisitos de las normas de garantía de calidad internacional ISO 9001.

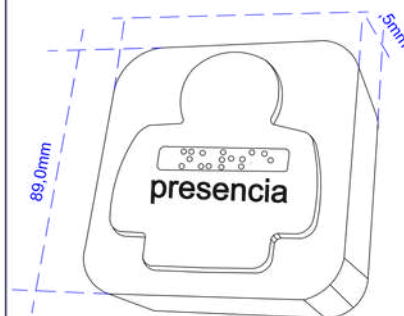

Mecanismo pulsador de "Presencia y Cancelación".

Medidas: 89,0 mm x 89,0 mm x 34,5 mm.

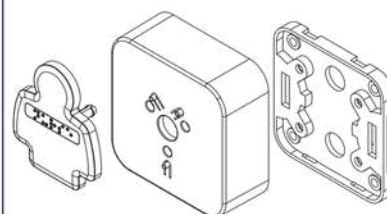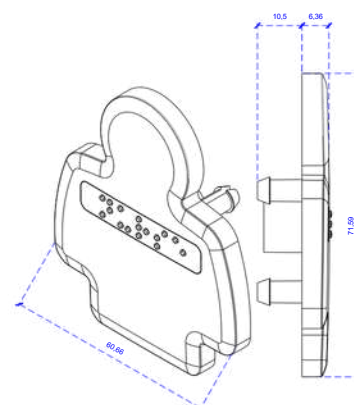

UNIDAD PULSADOR DE PRESENCIA. TARJETA SLAVE

La Tarjeta 80x80 SLAVE, constituye una de las partes del sistema de control distribuido ADV.

Se conecta junto a la tarjeta Master y distribuye el punto de entradas y salidas.

Disponible en versión de montaje superficie o empotrado.

Conexión mediante cruceta pineada de ADV, por la que se conecta mecánica y eléctricamente.

Requerimientos funcionales: Elementos:

- 1_** 1 Puerto BUS 2x16 pines.
- 3_** 1 Dipswitch 4 palancas: Selector del numero de Entrada.
- 4_** 1 Dipswitch 4 palancas: Selector del numero de Salida.
- 7_** 1 Conector tipo USB: Pera.

Otros:

- 1 Diodo Led rojo: Indicador de estado.
- Pulsador alarma +Led Tranquilizador.

Entradas digitales:

- 6 Entradas Digitales.

Salidas digitales:

- 4 salidas digitales.
- Corriente $\leq 1A$ 24VDC.

Alimentación:

- Desde BUS. 16 pines.

Protocolo de comunicaciones:

- Protocolo BOXCOM ADV.

Potencia consumida:

- 100 mw. max.

Temperatura de Funcionamiento: -25 °C a +55 °C.


Temperatura de almacenaje: -25 °C a +75 °C.

Dimensión tarjeta:

- 80x80 mm (largo x ancho).

Standars y certificaciones:

- UL1069 – Preliminary Review: Standard for Safety for Hospital Signaling and Nurse Call Equipment.
- UI2560 – Preliminary Review: Standard for Emergency Call Systems for Assisted Living and Independent Living Facilities.
- C22.2 No. 205-12-Preliminary Review: Signal Equipment.
- UNE-EN 60950-1:2007 + A11:2009. Seguridad eléctrica y perturbaciones radiadas.
- UNE-EN 55022:2011+AC:2012. Compatibilidad electromagnética.
- UNE-EN 55024:2011. Compatibilidad electromagnética.
- UNE-EN 61000-4-2. Descargas electrostáticas.
- UNE-EN 61000-4-4. Transitorios rápidos.
- UNE-EN 61000-4-6. Corrientes inyectadas.
- UNE-EN 61000-4-3:2007. Campos electromagnéticos a radiofrecuencia.
- Fabricado de acuerdo a los requisitos de las normas de garantía de calidad internacional ISO 9001.



Tarjeta 80X80 SLAVE