




El Patch Panel cat 6A/Clase Ea Meridian de 24 puertos vacío permite una terminación modular y flexible para soluciones de canal completo Meridian. Ideal para Cuartos de Telecomunicaciones y Centro de Datos usando módulos RJ45 (disponibles en su totalidad o en parte combinando con tapas ciegas modulares color negro). El patch panel puede soportar diferentes módulos de tal manera configurarlo en una variedad de aplicaciones multimedia tales como (RJ45, RJ11, FO, audio/video, etc.. El Patch panel contiene un ordenador posterior que permite sostener todo tipo de cables y de todas dimensiones, un cable de conexión a tierra y en la parte superior de cada puerto la opción de colocar etiquetas de identificación, además de soportar iconos de identificación, debidamente protegidas con un bisel de plástico, para la correcta administración de acuerdo a los lineamientos de la Norma ANSI/TIA 606-C.



## CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES

ANSI/TIA-568.2-D  
ISO/IEC 11801-1  
IEC 60603-7-51  
Rohs 2002/95/EC



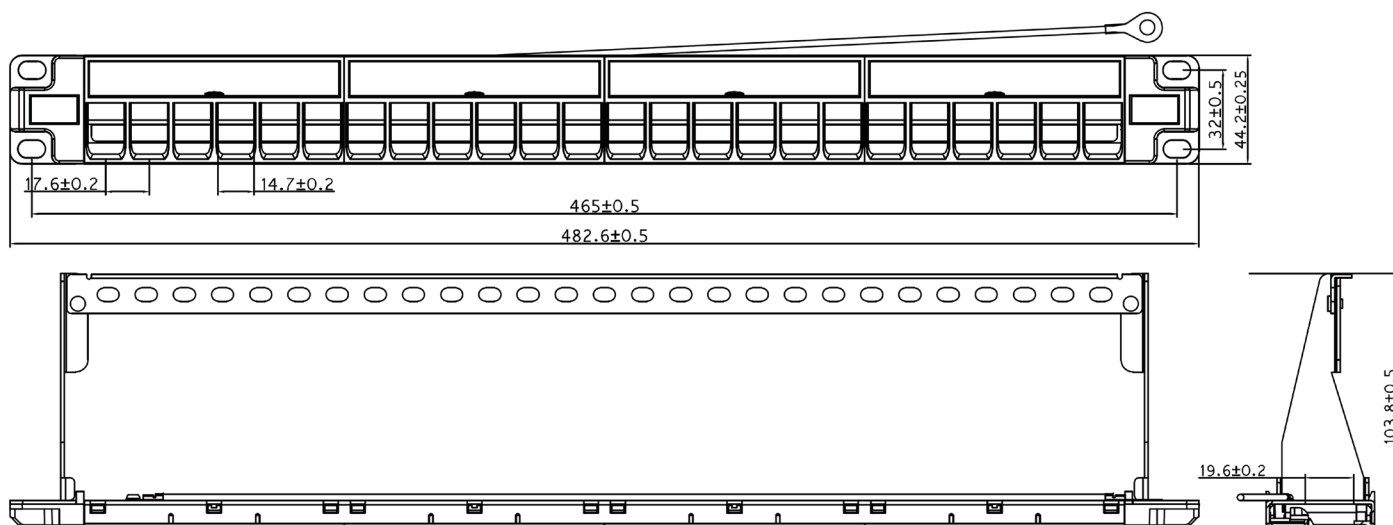

## ESPECIFICACIONES GENERALES

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Temperatura de Operación        | -10 a 60 °C (14 a 140 °F)                            |
| Clasificación de Almacenamiento | -40 a 68°C (-40 a 154.4 °F)                          |
| Características Ecológicas      | RoHS, libre de plomo y halógenos                     |
| Material del metal              | Acero laminado al frío de 1,5mm enchapado con Níquel |
| Material del etiquetado         | ABS  |
| Color                           | Negro  |
| Dimensiones                     | (Largo x Alto x Prof.) 482.6 x 44.2 x 95.1 mm        |