
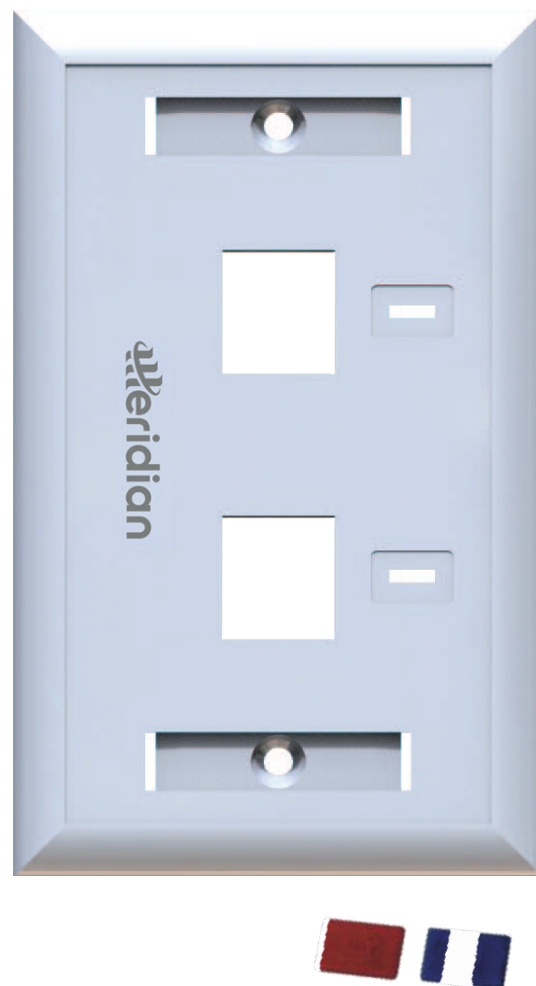


La placa de pared (faceplate) de 2 puertos Meridian está diseñada para poder recibir módulos RJ45, RJ11, en soluciones blindadas o sin blindaje, módulos de Fibra Óptica y de audio/video.

Fabricado con plástico (ABS) muy resistente a los impactos. Posee iconos de identificación para cada puerto y dos espacios rectangulares en los extremos cubiertos con biseles, para poder hacer la correcta codificación y administración de acuerdo a la ANSI/ TIA 606-C.

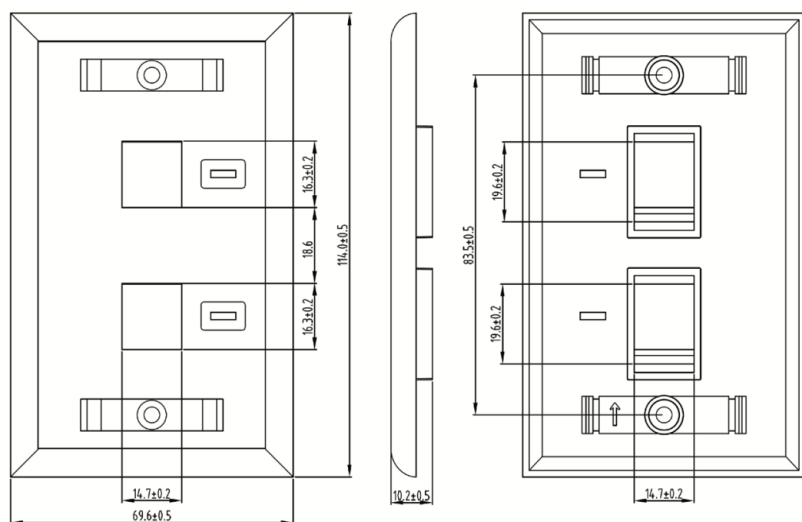

Especificaciones Generales	
Temperatura de Operación	-10 a 60 °C (14 a 140 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-40 a 68°C (-40 a 154.4 °F)
Clasificación de flamabilidad	UL 94 V-0
Características Ecológicas	RoHS, libre plomo y halógenos
Material	Termoplástico ignífugo. ABS de alto impacto, resistencia rayos UV
Color	Blanco
Dimensiones	(Alto x Ancho x Prof,) 114 x 69.6 x 10.2 mm
Capacidad	2 puertos

CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES

ANSI/TIA-568-2-D
ISO/IEC 11801-9901-2014
IEC 60603-7-41
YD/T 926.3-2009



Rev. 08/25
1/1